



تحلیل علیت نفوذ تجمیعی در جویچه‌های آبیاری

ابوالفضل ناصری و محمدرضا نیشابوری*

* به ترتیب استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، نشانی: تبریز، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، ص. پ. ۵۳۵۵۵-۱۴۱، تلفن: ۰۴۱۲(۲۶۶۳۹۱۵)، پیامنگار: ab-nasseri@azaran.org.ir؛ و استاد گروه حاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز.

تاریخ دریافت مقاله: ۸۲/۵/۲۵؛ تاریخ پذیرش: ۸۶/۶/۳۱

چکیده

طراحی، ارزیابی، و مدیریت آبیاری جویچه‌ای در مزرعه مبتنی بر مشخصه‌های نفوذ آب در خاک است. تغییرات نفوذ آب در جویچه‌های آبیاری تابع تغییرات عامل‌هایی مختلف است و بدین جهت نفوذ فرایندی پیچیده خواهد بود و مدل‌سازی آن به ویژه برای تمام سطح مزرعه دشوار است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرهای مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای فرصت نفوذ، رطوبت اولیه خاک، عمق جریان آب در جویچه، سطح مقطع جریان، محیط خیس شده، و کمی‌سازی میزان مشارکت این متغیرها در تغییرات نفوذ آب در جویچه در سطح مزرعه اجرا شده است. آزمایش‌های مزرعه‌ای برای جمع‌آوری داده‌های مشاهداتی در مزرعه‌ای به ابعاد 58×130 متر در 70×130 متر در تابستان ۱۳۸۱ و اندازه‌گیری نفوذ آب در جویچه با روش جویچه مسدود اجرا شده است. بر مبنای یافته‌های این پژوهش، سهم اثر مستقیم فرصت نفوذ، سطح مقطع جریان، رطوبت اولیه خاک، محیط خیس شده، و عمق جریان به ترتیب برابر $97/4$ ، $42/0$ ، $36/5$ ، $15/0$ ، و $12/0$ درصد اثرهای کل این متغیرهاست. ترتیب اثرهای کل متغیرها بر نفوذ تجمیعی در سطح مزرعه به صورت فرصت نفوذ، عمق جریان آب در جویچه، رطوبت اولیه خاک، سطح مقطع جریان، و محیط خیس شده بود. با بررسی سهم اثرهای مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر نفوذ تجمیعی، فرصت نفوذ، رطوبت اولیه خاک، و سطح مقطع جریان به عنوان مولفه‌های اصلی نفوذ تجمیعی از جویچه آبیاری تشخیص داده شدند. بر این مبنای، با استفاده از روش‌های آماری یک مدل غیرخطی برای توصیف نفوذ تجمیعی از سطح مزرعه با داده‌های اندازه‌گیری شده به دست آمد. این مدل حدود ۸۹ درصد از تغییرات نفوذ تجمیعی از سطح مزرعه را توجیه می‌کند.

واژه‌های کلیدی

رطوبت اولیه خاک، عمق جریان، فرصت نفوذ، محیط خیس شده، نفوذ تجمیعی، نفوذستنجی با روش جویچه مسدود

نفوذپذیری خاک است. نفوذ آب از جویچه که شامل نفوذ

مقدمه

موضعی و نفوذ در سطح مزرعه است می‌تواند زمان‌های پیشروی و پسروی جریان، حجم رواناب، حجم آب نفوذ یافته، و یکنواختی توزیع آب را در یک نوبت آبیاری تحت تاثیر قرار دهد (Jobling & Turner, 1973). از سوی دیگر، بازده کاربرد آب به تغییرات پارامترهای معادله نفوذ

آبیاری سطحی از قدیمی‌ترین و رایج‌ترین شیوه‌های آبیاری اراضی کشاورزی در ایران است. آبیاری جویچه‌ای نوعی آبیاری سطحی و روشی بسیار مناسب برای آبیاری گیاهان ردیفی است. یکی از عواملی که در طرح، ارزیابی، و مدیریت این روش آبیاری نقش اساسی دارد، ویژگی‌های

نفوذ شامل تغییرات خصوصیات خاک و خطاهای اندازه‌گیری است. میزان مشارکت سایر متغیرهای موثر در تغییرات نفوذ بررسی نشده است (Tarboton & Wallender, 1989). در معادله نفوذ کوستیاکف اصلاح شده، فرض می‌شود محیط خیس شده ثابت باشد؛ برای براورد سرعت نفوذ آب از جویچه به صورت تابعی از محیط خیس شده موضعی، استرلکف^۱ و سوزا^۲ به نقل از باتیستا و والندر (Bautista & Wallender, 1993) روش ساده‌ای را به کار برند. معادله بسط یافته اخیر به همراه معادله کوستیاکف اصلاح شده به منظور براورد سرعت نفوذ با مدلی شبیه‌سازی اینرسی صفر به وسیله شوانکل^۳ و والندر^۴ به نقل از باتیستا و والندر (Bautista & Wallender, 1993) به کار برده شد و نتیجه حاصل دلالت بر این دارد که معادله کوستیاکف اصلاح شده زمان پیشروی را بیش از زمان واقعی براورد می‌کند و آب نفوذ یافته در بالادست جویچه وقتی که محیط خیس شده ثابت باشد کمتر است و وقتی محیط خیس شده متغیر در نظر گرفته شود آب نفوذ یافته در پایین دست بیشتر است. بر اساس یافته چیلدرز و همکاران (Childs *et al.*, 1993) هنگامی که پارامترهای نفوذ متغیر و فرصت نفوذ ثابت باشد، ضریب تغییرات عمق نفوذ بین ۱/۵ تا ۵ برابر بزرگ‌تر از وقتی است که پارامترها ثابت و فرصت نفوذ متغیر باشد. برابر یافته انسیزو مدیان و همکاران (Enciso-Median *et al.*, 1998)، میزان رطوبت اولیه خاک و سلئه سطحی بر نفوذ موثر هستند. بررسی منابع مشخص می‌کند که میزان مشارکت همزمان متغیرهای مختلف از جمله فرصت نفوذ، رطوبت اولیه خاک، عمق جریان، سطح مقطع جریان، و محیط خیس شده در تغییرات نفوذ در جویچه‌های آبیاری به طور دقیق بررسی نشده است. از این رو، هدف اصلی از این تحقیق بررسی اثرهای مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای

بسیار حساسیت دارد. با توجه به پیچیده‌بودن فرایند نفوذ آب از جویچه، مدل‌سازی قطعی^۱ آن مشکل است و برای کمی کردن تغییرات نفوذ تجمعی معمولاً از روابط تجربی استفاده می‌شود که تابعی از فرصت نفوذ است (Fonteh & Podmore, 1993; Trout, 1992) روابط تجربی مفهوم فیزیکی ندارند و معمولاً با تحلیل رگرسیون یا روش دو نقطه‌ای برآش می‌شوند. از معادلات تجربی پرکاربرد در آبیاری جویچه‌ای، می‌توان معادلات کوستیاکف و کوستیاکف - لوئیس را نام برد. عیب معادله کوستیاکف در این است که کوواریت‌هایی مانند رطوبت اولیه خاک و میزان تراکم خاک را نمی‌توان در این معادله دخالت داد و به نظر بعضی از محققان تعدیل معادله کوستیاکف-لوئیس با یک متغیر مکانی مانند محیط خیس شده، ضرورت دارد. همچنین، فرض اساسی اغلب روش‌های براورد پارامترهای نفوذ این است که تمام سطح مزرعه از نظر خصوصیات خاک همگن است و هیچ تغییرات مکانی در آن وجود ندارد. هنگامی که تغییرات خصوصیات خاک روندی معنی دار داشته باشد اعمال این فرض می‌تواند نتایج گمراه‌کننده‌ای به بار آورد (Clemmens *et al.*, 2001).

نتایج پژوهش‌ها در خصوص نفوذ آب از جویچه نشان می‌دهد که تغییرات نفوذ تابع متغیرهایی مختلف است. طبق یافته‌های فانگمیر و رامسی (Fangmeier & Ramsey, 1978)، تغییرات سرعت نفوذ آب نسبت به محیط خیس شده خطی است. بر اساس نتایج آزمایش‌های ایزدی و والندر (Izadi & Wallender, 1985) بیانگر آن است که در جویچه‌های با جریان ثابت سرعت نفوذ آب با محیط خیس شده همبستگی دارد و تغییرات محیط خیس شده یک سوم از تغییرات نفوذ آب از جویچه را توجیه می‌کند و دو سوم باقیمانده از تغییرات

در این تحقیق، تحلیل علیت برای نفوذ تجمعی در جویچه‌های آبیاری که در آن نفوذ تجمعی به عنوان متغیر درون رو و فرصت نفوذ، سطح مقطع جریان، رطوبت اولیه خاک، محیط خیس شده و عمق جریان آب در جویچه‌ها به عنوان متغیرهای برون رو در نظر گرفته شده است. با استفاده از شکل ۱ می‌توان رابطه بین متغیرهای درون رو و برون رو استاندارد شده را به صورت زیر نوشت:

$$Z^* = P_{Z^*r^*}\tau^* + P_{Z^*A^*}A^* + P_{Z^*\theta_i^*}Q_i^* + P_{Z^*Wp^*}Wp^* + P_{Z^*Dg^*}D_g^* + e_{z^*} \quad (1)$$

که در آن، τ^* ، A^* ، θ_i^* ، Wp^* ، D_g^* و $P_{Z^*wp^*}$ به ترتیب شکل استاندارد متغیرهای فرصت نفوذ، سطح مقطع جریان، رطوبت اولیه خاک، محیط خیس شده، و عمق جریان در جویچه‌هاست. کمیت‌های $P_{Z^*\tau^*}$ ، $P_{Z^*\theta_i^*}$ و $P_{Z^*A^*}$ ضرایب علیت هستند؛ و e_{Z^*} باقیمانده علیت است.

ضریب همبستگی (r_{kZ^*}) بین نفوذ تجمعی استاندارد شده با یکی از متغیرهای برون رو به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$r_{kZ^*} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N k_j z_j^* \quad (2)$$

که در آن، N = تعداد مشاهدات؛ و k می‌تواند فرصت نفوذ و سطح مقطع جریان، رطوبت اولیه خاک، محیط خیس شده و عمق جریان آب در جویچه باشد. از جانشینی رابطه ۱ و ۲ برای فرصت نفوذ می‌توان نوشت:

فرصت نفوذ، رطوبت اولیه خاک، عمق جریان، سطح مقطع جریان، محیط خیس شده، و کمی کردن میزان تاثیر این متغیرها در تغییرات نفوذ آب از جویچه‌های آبیاری است.

مواد و روش‌ها

تحلیل علیت^۱

تحلیل علیت شیوه‌ای برای بررسی روابط سببی متغیرها با استفاده از رگرسیون است. این روش را در سال ۱۹۳۰ سوال رایت^۲ به نقل از دیلون و گلدیستین (Dillon & Goldstein, 1984) پیشنهاد کرد.

تحلیل علیت، اغلب برای آگاهی از ماهیت همبستگی متغیرهای استاندارد شده به کار می‌رود (Moghaddam, 1999). در فرایند تحلیل علیت از دو نوع متغیر برون رو^۳ و متغیر درون رو^۴ استفاده می‌شود (Dillon & Goldstein, 1984). متغیر برون رو متغیری است که تغییرات آن با متغیرهای بیرونی مدل تعیین می‌شود. متغیر درون رو متغیری است که تغییرات آن یا با متغیرهای برون رو یا دیگر متغیرهای درون رو در مدل تعیین می‌شود. در مدل رگرسیون چندگانه استاندارد، متغیر پاسخ (یا متغیر وابسته) درون رو و متغیر براوردگر برون رو است. فرضیات

تحلیل علیت عبارت اند از:

- الف- رابطه بین متغیرهای مدل به صورت خطی و جمعی^۵ است و روابط منحنی الخط و ضربی^۶ را شامل نمی‌شود.
- ب- همه باقیمانده‌ها با همدیگر ناهمبسته‌اند.
- ج- مدلی برگشتی یک‌طرفه، مورد نظر است.
- د- متغیرهای درون رو در یک مقیاس فاصله‌ای اندازه‌گیری شده‌اند،
- ه- متغیرهای مشاهداتی بدون اشتباه اندازه‌گیری شده‌اند،

1- Path Analysis
4- Endogenous Variable

2- Sewal Wright
5- Additive

3- Exogenous Variable
6- Multiplied

$$r_{\tau^* Dg^*} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \tau_j^* Dg_j^* \quad (9)$$

$$r_{\tau^* z^*} = P_{z^* \tau^*} + P_{z^* \theta_i^*} r_{\tau^* A^*} + P_{Z^* \theta_i^*} r_{\tau^* \theta_i^*} + P_{z^* w_p^*} r_{\tau^* w_p^*} + P_{z^* Dg^*} r_{\tau^* Dg^*} \quad (10)$$

در روابط ۳ و ۶ تا ۹، $r_{\tau^* Wp^*}$, $r_{\tau^* \theta_i^*}$, $r_{\tau^* A^*}$, $r_{\tau^* Z^*}$ و $r_{\tau^* Dg^*}$ ضریب همبستگی فرست نفوذ با Wp^* , A^* , Z^* و Dg^* است. با استفاده از این روش ضریب همبستگی بین متغیرهای درون رو و برون رو به صورت کلی و عمومی زیر رائمه می‌شود:

که در استنتاج رابطه فوق از روابط زیر استفاده شد.

$$E(\tau^* e_{Z^*}) = 0 \quad (11)$$

$$E(\tau^* \tau^*) = 1 \quad (12)$$

$$r_{\lambda Z^*} = \sum P_{Z^* k} r_{k\lambda} \quad (13)$$

در رابطه‌های ۴ و ۵ نماینده امید ریاضی مقادیر است.

بنابراین خواهیم داشت:

که در آن،

λ = متفاوت استاندارد برون رو؛ و r_{kk} برابر یک است. در

رابطه اخیر، $P_{Z^* k} r_{k\lambda} = P_{Z^* k} r_{k\lambda}$ اثر مستقیم k روی Z^* و اثر

غیر مستقیم k روی Z^* از طریق متغیرهای درون رو


است. اثر کل برابر مجموع اثرهای مستقیم و غیرمستقیم

است.

$$r_{\tau^* A^*} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \tau_j^* A_j^* \quad (14)$$

$$r_{\tau^* \theta_i^*} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \tau_j^* \theta_{ij}^* \quad (15)$$

$$r_{\tau^* Wp^*} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \tau_j^* Wp_j^* \quad (16)$$

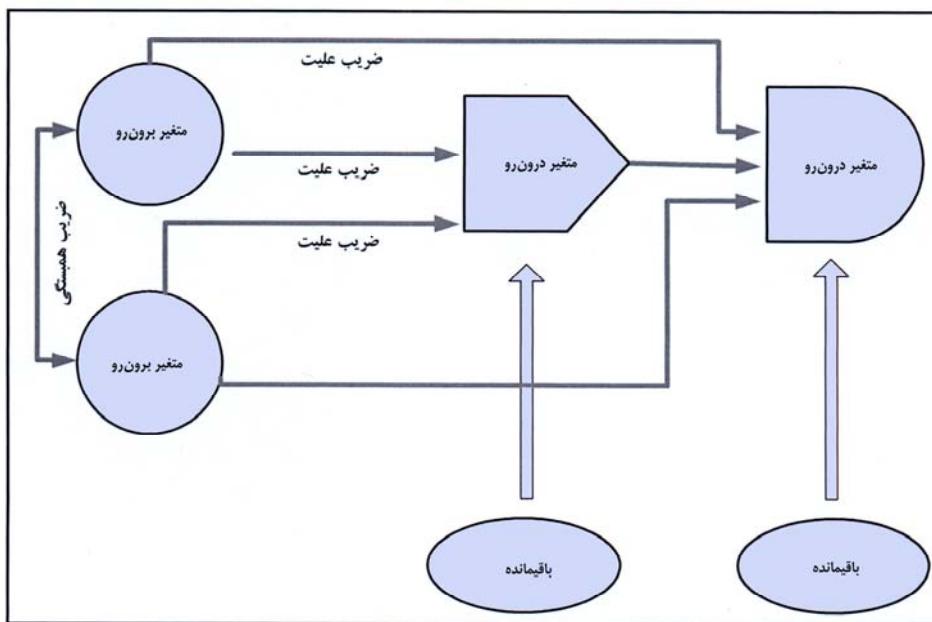

شکل ۱ - مدل تحلیل علیت با دو متغیر درون رو و دو متغیر برون رو

آزمایشی طی زمان بود؛ و مقادیر رطوبت اولیه خاک، جرم مخصوص ظاهری مرطوب، سطح مقطع جویچه، محیط خیس شده، و ارتفاع ناخالص آب آبیاری به عنوان عامل‌های کوواریت در هر مقطع اندازه‌گیری و ثبت شد. رطوبت اولیه خاک و جرم مخصوص ظاهری مرطوب خاک تا عمق ۲۰ سانتی‌متری از خاک تعیین شد. عمق ناخالص آب آبیاری بر اساس ظرفیت زراعی خاک، رطوبت اولیه خاک، جرم مخصوص خاک، و بازده کاربرد برآورد گردید و در هنگام آزمایش نفوذپذیری اعمال شد. بازده کاربرد آب و عمق فعال ریشه برای جذب آب در اولین آبیاری به ترتیب برابر ۷۰ درصد و ۲۰ سانتی‌متر در نظر گرفته شد (Walker & Skogerboe, 1987).

روش‌ها

روش اجرای آزمایش‌های نفوذپذیری با روش جویچه‌های مسدود^۱ و برابر توصیه‌های Tarboton و Wallender (1989)، (Trout, 1992)، (Walker, 1989) همکاران (2002)، (Oyonarte et al., 2002)، واکر و اسکوگربو (Walker & Skogerboe, 1987) به شرح زیر بود. مقطع مسدود با یک صفحه پلاستیکی پوشانده شد. دو صفحه لبه تیز در هر دو طرف جویچه در جهت عمود بر سوی جویچه‌ها به فاصله ۸۵ سانتی‌متر از هم، با چکش به زمین کوبیده شد. شاخص سطح آب و پایه نگهدارنده آن در جهت عمود بر مقطع جویچه کار گذاشته شد. به هر سه جویچه اصلی و فرعی حجم معلومی از آب ریخته شد. مشاهدات اصلی پس از کشیدن سریع صفحه پلاستیک از واحد آزمایشی آغاز شد. از این زمان به بعد به آب اجازه ورود به خاک داده شد. برای جایگزینی آب نفوذیافته به طور منظم، آب به هر سه جویچه افزوده شد. پس از ۲۴۰

عبارت‌های باقیمانده علیت را می‌توان از رابطه زیر برآورد کرد:


$$Pe_{Z^*} = (1 - R^2_{Z^*, \tau^* A^* \theta_i^* W_p^* D_g^*})^{0.5} \quad (11)$$

که در آن، $R^2_{Z^*, \tau^* A^* \theta_i^* W_p^* D_g^*}$ = مربع همبستگی چندگانه متغیر برون رو با همه متغیرهایی که بر آن موثرند (هم متغیر درون رو و هم متغیر برون رو)، و Pe_{Z^*} = اثرهای باقیمانده است.


مواد

آزمایش‌های مزرعه‌ای در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دانشگاه تبریز واقع در اراضی کرکج با موقعیت جغرافیایی ۴۶ درجه و ۱۷ دقیقه طول شرقی و ۳۸ درجه و ۵ دقیقه عرض شمالی و با ارتفاع ۱۳۶۰ متر از سطح دریا در تابستان ۱۳۸۱ به اجرا درآمد. مزرعه‌ای به ابعاد 70×130 متر با میانگین شب طولی برابر با $1/56$ درصد انتخاب شد. در این مزرعه جویچه‌هایی به طول ۱۳۰ متر و به فاصله ۶۵ سانتی‌متر و در چهار دسته سه‌تایی ایجاد شد. جویچه‌های وسطی از هر دسته سه تایی، به عنوان جویچه اصلی و دو جویچه کناری به عنوان جویچه‌های محافظه کاری شدند. خاک مزرعه تا عمق ۶۵ سانتی‌متر لوم شنی و سطح خاک عاری از پوشش گیاهی بود. مشخصه‌های فیزیکی خاک مزرعه در جدول ۱ ارائه شده است (Nasseri et al., 2004). آزمایش‌ها در مقطعی از سه جویچه به طول ۸۵ سانتی‌متر به تعداد ۵۸ و به فواصل ۱۰ متر انجام گرفت. مدت زمان اجرای هر آزمایش نفوذپذیری در هر مقطع، ۲۴۰ دقیقه بود. پارامترهای اندازه‌گیری شده شامل نفوذپذیری با روش جویچه‌های مسدود و رطوبت اولیه خاک با روش اشتغال با الکل (Gardner, 1976)، و حجم آب نفوذیافته در هر مقطع

دقیقه، آزمایش خاتمه یافت و نتایج به صورت حجم آب نفوذیافته به ازای زمان مرتب شد. این آزمایش در ۵۸ واحد آزمایشی در سطح مزرعه اجرا شد. در شکل‌های ۲ و ۳، آرایش کلی مزرعه، جویچه‌ها و واحدهای آزمایشی و نیز شمای اندازه‌گیری نفوذ با روش جویچه مسدود در هر واحد آزمایشی ارائه شده است.

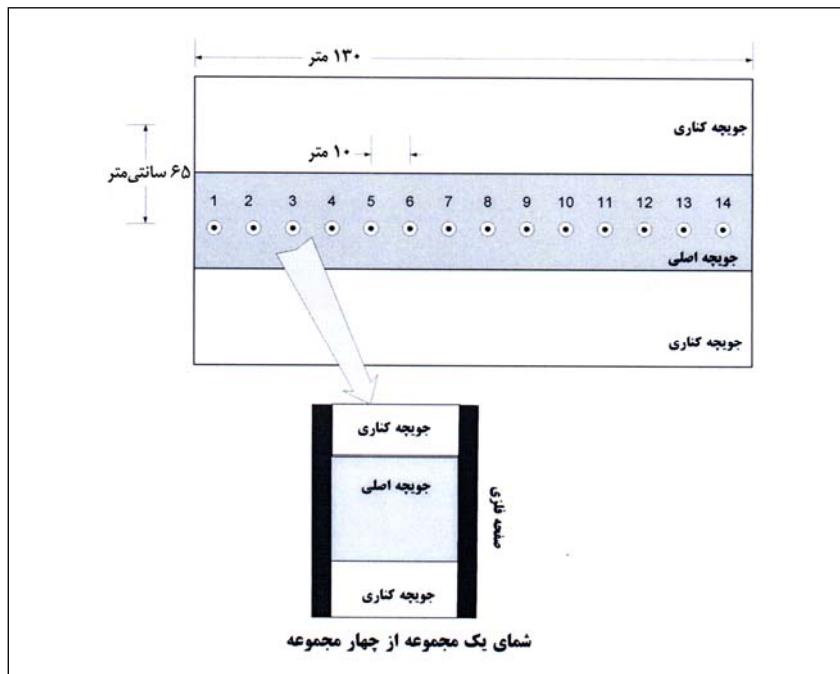

شکل ۲- آرایش کلی مزرعه آزمایشی با جویچه‌ها و مقطع آزمایشی

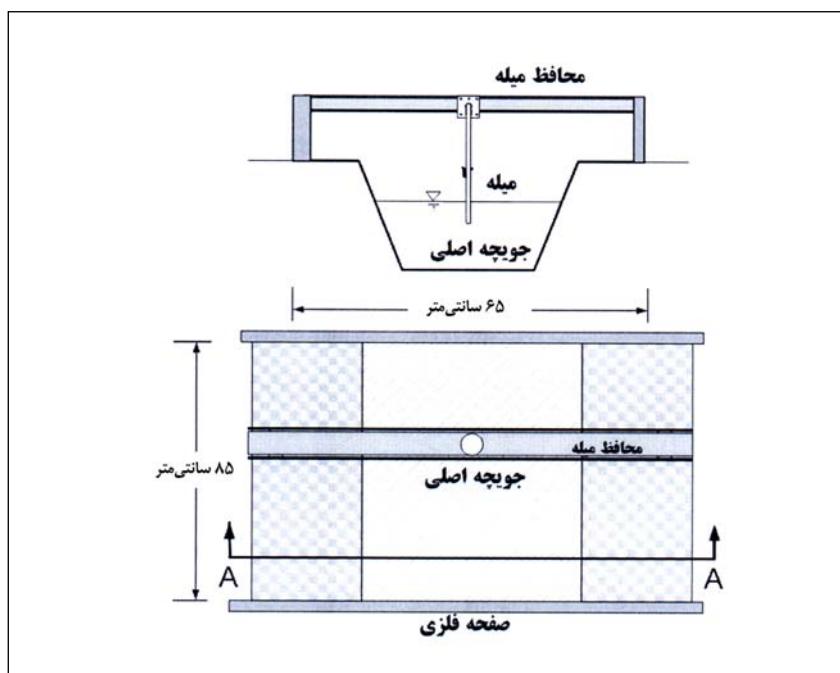

شکل ۳- شمای اندازه‌گیری نفوذ با روش جویچه مسدود در هر واحد آزمایشی

جدول ۱- نتایج آزمایش‌های فیزیکی خاک مزرعه محل اجرای آزمایش (Nasseri *et al.*, 2004)

پارامترهای هیدرولیکی خاک				پارامترهای فیزیکی خاک				دانه‌بندی خاک				
افق (سانتی‌متر)	عمق (سانتی‌متر)	سنگریزه (درصد)	شن (درصد)	سیلت (درصد)	رس (درصد)	بافت خاک	جرم مخصوص ظاهری (گرم بر سانتی‌متر مکعب)	جرم مخصوص حقيقي (گرم بر سانتی‌متر مکعب)	تخلخل کل (درصد)	رطوبت اشباع (درصد وزنی)	رطوبت در حد ظرفیت مزرعه (درصد وزنی)	پارامترهای هیدرولیکی خاک
۱۲/۲	۲۱/۷	۳۵/۶	۲/۵۰	۱/۶۱	۶/۵	۲۴/۰	۶۹/۵	۸/۴	-۲۵	Ap		
۱۸/۲	۳۵/۱	۴۶/۵	۲/۵۶	۱/۳۷	۱۴/۸	۲۹/۷	۵۵/۵	۱۴/۳	۲۵-۳۸	BK ₁		
۲۳/۲	۳۹/۳	۵۰	۲/۵۶	۱/۲۸	۸/۴	۲۷/۸	۶۳/۸	-	۳۸-۶۵	BK ₂		
۱۷/۱	۲۵/۷	۳۷/۲	۲/۵۰	۱/۵۷	۳/۴	۱۶/۲	۸۰/۴	۱۲/۰	۶۵-۹۰	C ₁		
-	-	-	۲/۵۰	-	۰/۳	۶/۶	۹۳/۱	۳۹/۵	>۹۰	C ₂		

جرم مخصوص ظاهری مرطوب، عمق جریان

آب در جویچه‌ها، سطح مقطع جریان و نفوذ تجمعی در طول و عرض جویچه نشان داده شده است.

نتایج و بحث

در جدول ۲ مقادیر میانگین و انحراف معیار متغیرهای مستقل اندازه‌گیری شده و در شکل ۴ نحوه تغییرات رطوبت اولیه خاک، محیط خیس شده،

جدول ۲- میانگین و انحراف معیار متغیرهای مستقل

انحراف معیار (درصد وزنی)	روطوبت اولیه خاک (میانگین)	جرم مخصوص ظاهری مرطوب (گرم بر سانتی‌متر مکعب)	عمق جریان آب در جویچه (سانتی‌متر)	سطح مقطع جریان (سانتی‌متر)	محیط خیس شده (سانتی‌متر)
۸/۶۱	میانگین	۱/۴۲	۲/۴۷	۱۰/۹۶	۱۱/۰۴
۳/۴۵	انحراف معیار	۰/۰۸	۰/۸۳	۵/۸۶	۴/۲۵

خیس شده (W_p)، و عمق جریان آب در جویچه (D_g) خیس شده (W_0)، و عمق جریان آب در جویچه (D_g) ارتباط داده شد. مدل حاصل به صورت زیر بود:

$$Z^* = 0.5869T^* + 0.5271A^* - 0.2787Dg^* + 1225Wp^* + 0.00202Wo^* \quad (12)$$

ضریب تبیین رابطه فوق برابر ۷۱/۷۱ درصد و تعداد مشاهدات برابر ۲۳۶۵ داده بود. در این مدل، صورت استاندارد متغیرها با علامت ستاره (*) نشان داده شد. تحلیل واریانس این مدل در جدول ۳ ارائه شده است. بر اساس این جدول مدل برآورده شده در سطح احتمال کمتر از یک درصد معنی دار است. تحلیل علیت بر مبنای این مدل صورت گرفت و نتایج در جدول ۴ ارائه شده است. دیاگرام تحلیل علیت نفوذ تجمعی از جویچه‌های مزرعه در شکل ۵ ارائه شده است.

به منظور کمی کردن میزان مشارکت متغیرهای مستقل و بررسی اثرهای مستقیم و غیرمستقیم این متغیرها بر نفوذ تجمعی از جویچه در سطح مزرعه از تحلیل علیت استفاده شد. برای تنظیم مدل اولیه که شامل متغیرهای مستقل باشد از تحلیل رگرسیون چندگانه با روش حداقل مربعات و فن‌های "انتخاب پیشرو" و "حذف پیشرو" استفاده شد (Kohler, 2002; Moghaddam, 1999). در این مدل سازی‌ها شکل استاندارد شده متغیرها به کار رفت. تفاضل هر مشاهده نفوذ تجمعی از میانگین آن تقسیم بر انتشار استاندارد داده‌های مشاهداتی به عنوان صورت استاندارد داده‌ها در نظر گرفته شد (Kohler, 2002; Moghaddam, 1999). در تنظیم مدل‌ها، نفوذ تجمعی در سطح مزرعه به پنج متغیر مستقل فرصت نفوذ (T ، A ، W_0 ، سطح مقطع جویچه (A)، محیط

تحلیل علیت نفوذ تجمعی در جویچه‌های ...

جدول ۳- تحلیل واریانس مدل نفوذ تجمعی استاندارد

منابع تغییر	مجموع مربعات	درجه آزادی	میانگین مربعات	F	مقدار P
مدل	۲۵۲/۷۶۹	۵	۵۰/۰۵۵۴	۲۹۶/۶۳	۰/۰۰۰
باقیمانده	۹۹/۷۰۰	۵۸۵	۰/۱۷۰		

اثر مستقیم سطح مقطع جریان نزدیک به ۴۲ درصد از کل اثرهای آن را شامل می‌شود. به عبارت دیگر، از کل اثر سطح مقطع جریان بر تغییرات نفوذ، ۴۲ درصد مستقیم و ۵۸ درصد غیر مستقیم است. از بین عوامل غیر مستقیم در مشخصه سطح مقطع جریان، رطوبت اولیه خاک بیشترین اثر را داشته است و مقدار آن حدود ۲۷/۲ درصد از کل اثرهای سطح مقطع جریان را شامل می‌شود. اثر غیرمستقیم سطح مقطع جریان از طریق فرصت نفوذ و محیط خیس شده تقریباً یکسان بوده است و اثر از طریق عمق جریان در مرتبه دوم، پس از رطوبت اولیه خاک، قرار دارد.


نتایج تحلیل علیت نشان می‌دهد که اثر مستقیم فرصت نفوذ بر نفوذ تجمعی، در مقایسه با سایر متغیرها، بیشترین است. اثرهای مستقیم فرصت نفوذ و سطح مقطع جریان مثبت و اثر مستقیم رطوبت اولیه منفی است. اثرهای مستقیم عمق آب و محیط خیس شده بر نفوذ تجمعی قابل توجه نیست. برابر یافته‌ها، اثر مستقیم فرصت نفوذ ۹۷/۶ درصد از کل اثرهای فرصت نفوذ (حاصل نسبت اثر مستقیم به جمع اثرها یعنی ۰/۷۷۱ به ۰/۷۹) را شامل می‌شود. با افزایش فرصت نفوذ، مقدار نفوذ تجمعی افزایش می‌یابد. اثر غیرمستقیم فرصت نفوذ از طریق سایر متغیرها قابل توجه نیست.

جدول ۴- تجزیه ضرائب همبستگی به اثرهای مستقیم و غیرمستقیم برای نفوذ تجمعی در سطح مزرعه


اثرهای مستقیم و غیرمستقیم	مقدار اثر
۱- مشخصه: فرصت نفوذ	
اثر مستقیم	۰/۷۷۱
اثر غیر مستقیم از طریق:	
سطح مقطع جریان	۰/۰۶۰
عمق جریان آب در جویچه	۰/۰۰۳
محیط خیس شده	۰/۰۰۲
رطوبت اولیه خاک	۰/۰۰۶
جمع اثرها	۰/۷۹
۲- مشخصه: سطح مقطع جریان	
اثر مستقیم	۰/۱۴۶
اثر غیر مستقیم از طریق:	
رطوبت اولیه خاک	۰/۰۹۵

ادامه جدول ۴

مقدار اثر	اثرها مستقیم و غیرمستقیم
۰/۰۳۴	فرصت نفوذ
۰/۰۴۲	عمق جريان آب در جویچه
۰/۰۳۰	محیط خیس شده
۰/۳۴۹	جمع اثراها
۳- مشخصه: رطوبت اولیه خاک	
-۰/۱۳۱	اثر مستقیم
	اثر غیر مستقیم از طریق:
-۰/۱۱۳	سطح مقطع جريان
-۰/۰۴۵	عمق جريان آب در جویچه
-۰/۰۳۲	محیط خیس شده
-۰/۰۴۱	فرصت نفوذ
-۰/۳۵۹	جمع اثراها
۴- مشخصه: محیط خیس شده	
۰/۰۴۵	اثر مستقیم
	اثر غیر مستقیم از طریق:
۰/۰۹۹	سطح مقطع جريان
۰/۰۳۸	عمق جريان آب در جویچه
۰/۰۸۵	رطوبت اولیه خاک
۰/۰۳۴	فرصت نفوذ
۰/۳۰۱	جمع اثراها
۵- مشخصه: عمق جريان آب در جویچه	
۰/۰۴۵	اثر مستقیم
	اثر غیر مستقیم از طریق:
۰/۱۱۵	سطح مقطع جريان
۰/۱۲۶	رطوبت اولیه خاک
۰/۰۳۲	محیط خیس شده
۰/۰۵	فرصت نفوذ
۰/۳۷	جمع اثراها
۰/۵۱۱	اثرها باقیمانده
۰/۷۱۵	R ^۳ تصحیح شده

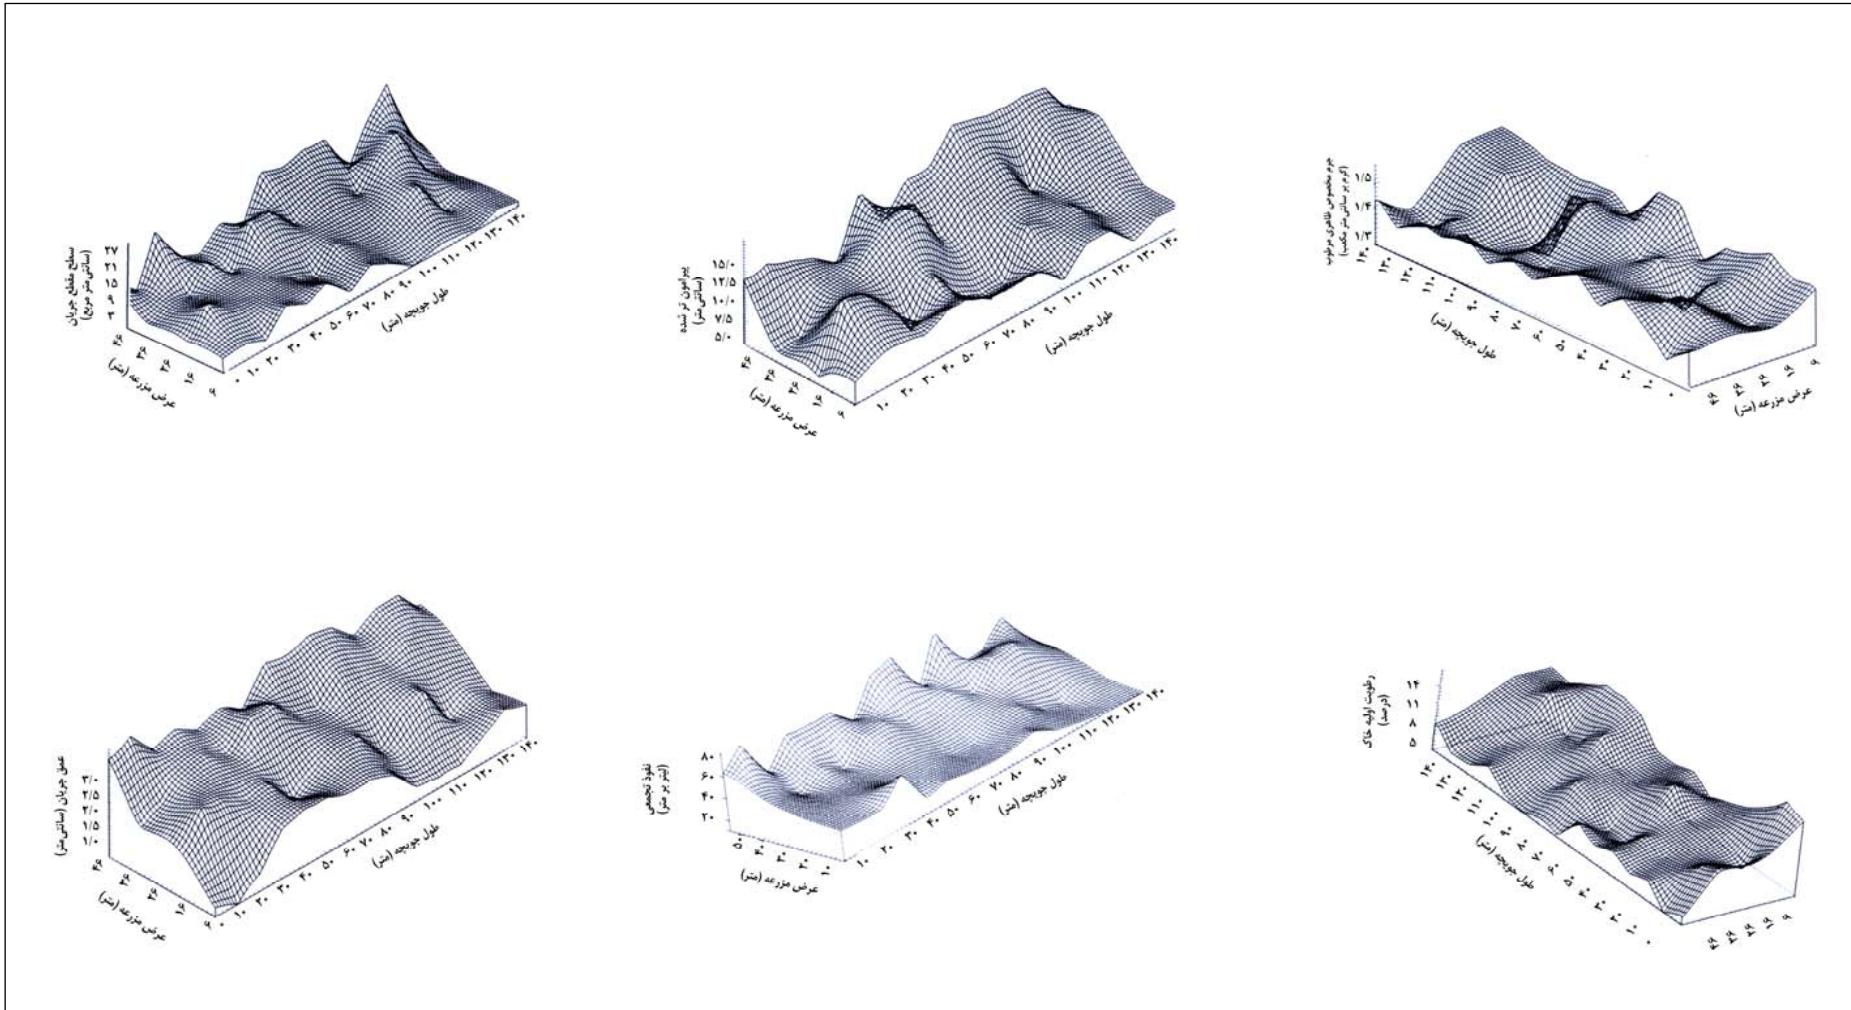

شکل ۴- رطوبت اولیه خاک، محیط خیس شده، جرم مخصوص ظاهری مرطوب، عمق جریان آب در جویچه، سطح مقطع جریان، و نفوذ تجمیعی در طول جویچه ها و عرض مزرعه

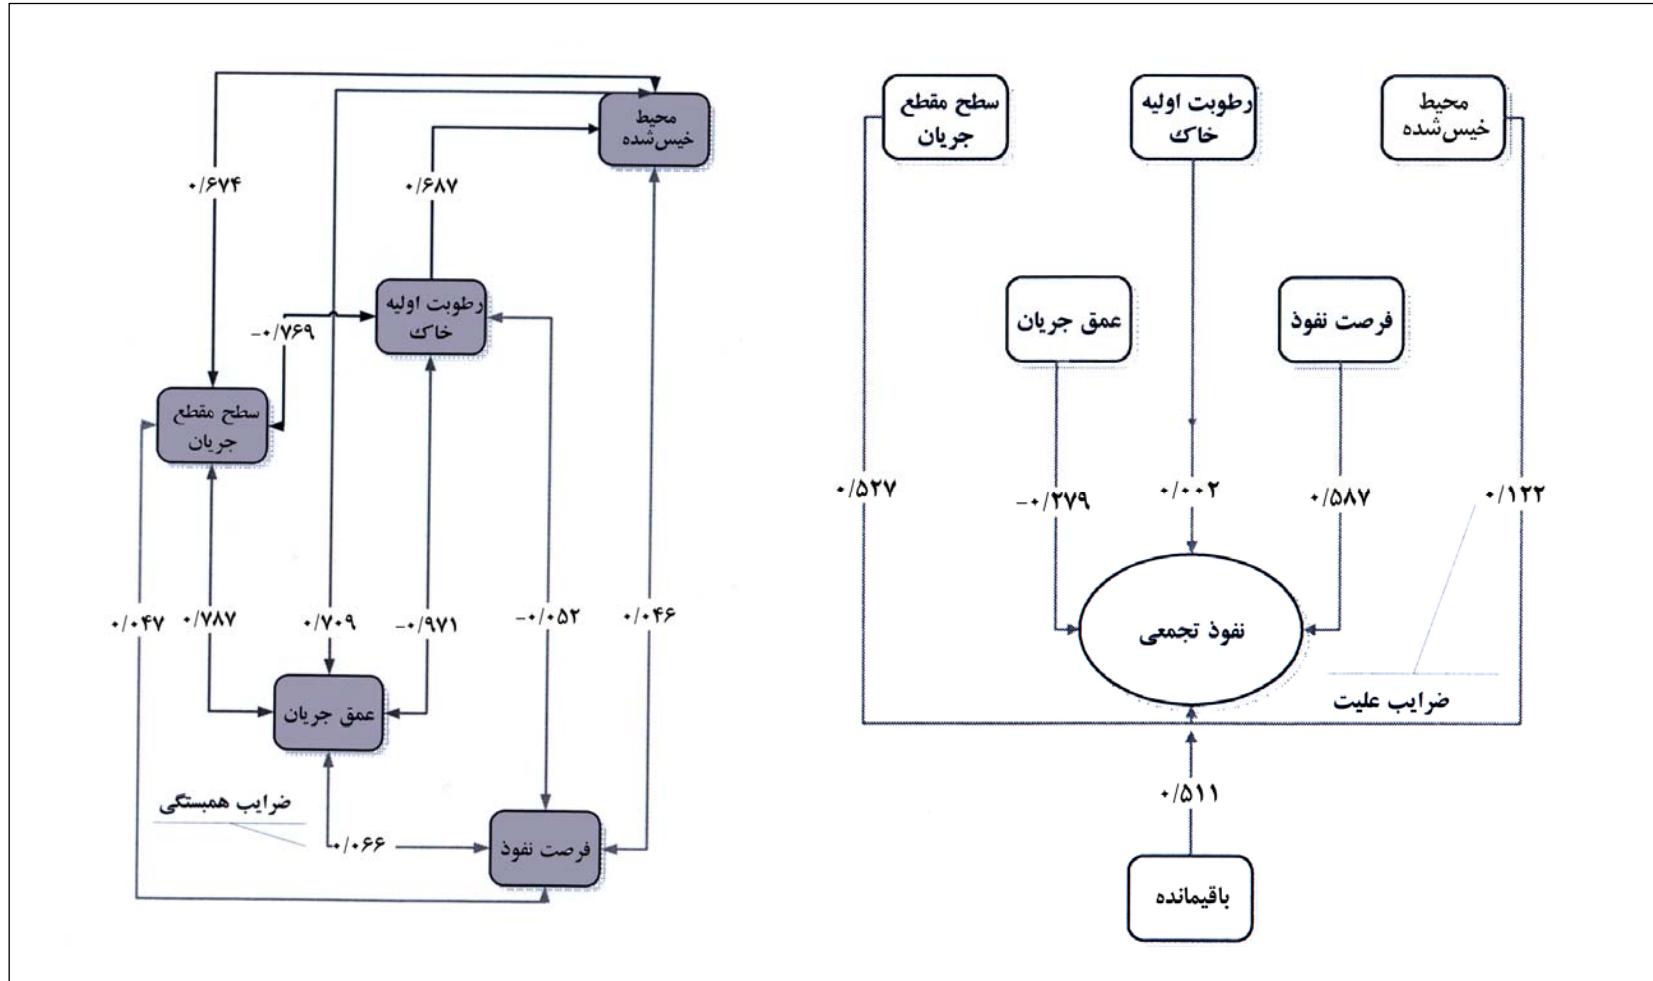

شکل ۵- دیاگرام علیت نفوذ تجمعی از جویجه آبیاری در مزرعه

با اثر کل برابر با $0/359$ و سطح مقطع جریان با اثر کل برابر با $0/349$ و محیط خیس شده با اثر کل برابر با $0/301$ است.

معمولًا برای تعدیل معادله کاستیاکف لوبیس از یک متغیر مکانی و اغلب نیز از محیط خیس شده استفاده می‌شود. به دلیل کمبودن اثر کل آن نسبت به سایر مولفه‌ها و نیز اثر مستقیم غیر قابل توجه آن بر نفوذ تجمعی، ضرورت اعمال یا وارد کردن سایر مولفه‌ها را در معادلات تجربی به جای محیط خیس شده پدیدار می‌کند.

بنابراین با داده‌های مشاهداتی، مدل به صورت زیر که تابعی از مولفه‌های مؤثر در نفوذ تجمعی از جویچه باشد با تحلیل رگرسیون به دست آمد:

$$Z = 418.078T^{0.8} + 108173.00Wo^{-1.56} + 0.062665A^{3.32} \quad (13)$$

ضریب تبیین این مدل برابر $88/61$ به دست آمد. این به آن معنی است که حدود 89 درصد از تغییرات نفوذ تجمعی در سطح مزرعه با مدل حاصل قابل توجیه است. نتایج تحلیل واریانس بر این دلالت دارد که اثر $T^{0.8}$ و $Wo^{-1.56}$ در سطح احتمال کمتر از 2 درصد معنی دار است. بنابراین، از اثربخشی آنها در توجیه تغییرات نفوذ تجمعی در سطح مزرعه اطمینان حاصل است. در جدول 5 ، تحلیل واریانس مدل پیشنهادی ارائه شده است. بر اساس این جدول مدل برآورده شده در سطح احتمال کمتر از 1 درصد معنی دار است. داده‌های برآورده شده با این مدل با داده‌های مشاهده شده در یک مختصات ترسیم و در شکل 6 نشان داده شده است. همخوانی نسبتاً خوبی بین داده‌های اندازه‌گیری شده و برآورده شده مشاهده می‌شود.

اثر مستقیم رطوبت اولیه خاک بر تغییرات نفوذ تجمعی از جویچه منفی است و با ثابت‌بودن سایر متغیرها بالابودن رطوبت اولیه خاک موجب کاهش نفوذ تجمعی از جویچه می‌شود. از بین عوامل مختلف، اثر غیرمستقیم رطوبت اولیه از طریق سطح مقطع جریان قابل توجه است و حدود $31/5$ درصد از کل اثرها آن را شامل می‌شود. اثر غیرمستقیم رطوبت اولیه از طریق محیط خیس شده و عمق جریان و فرصت نفوذ تقریباً یکسان بوده است.


اثر مستقیم محیط خیس شده بر نفوذ تجمعی 15 درصد از کل اثرهای آن بوده و اثر غیرمستقیم آن از طریق سطح مقطع جریان و رطوبت اولیه خاک قابل توجه است. اثر غیرمستقیم آن از طریق عمق جریان آب در تقریباً یکسان بوده است. اثر مستقیم عمق جریان آب در جویچه حدود $12/2$ درصد اثرها را شامل می‌شود و اثر غیرمستقیم آن از طریق سطح مقطع جریان و رطوبت اولیه خاک قابل توجه است. تأثیر از طریق عوامل اثر غیرمستقیم فرصت نفوذ و محیط خیس شده در مرتبه بعدی اهمیت قرار دارد.

بنابراین فرصت نفوذ و رطوبت اولیه خاک و سطح مقطع جریان، مولفه‌های اصلی نفوذ تجمعی از جویچه آبیاری تشخیص داده شدند. تغییرپذیری مکانی رطوبت اولیه خاک یا سطح مقطع جریان در سطح مزرعه حتی در زمانی مشخص و ثابت، موجب غیریکنواختی در توزیع آب و برآوردهای مبتنی بر مکان برای بازده کاربرد آب خواهد شد.

ترتیب اثرها کل (مستقیم و غیرمستقیم) مولفه‌ها یا متغیرها بر نفوذ تجمعی از جویچه در سطح مزرعه به صورت فرصت نفوذ با اثر کل برابر با $0/79$ و عمق جریان آب در جویچه با اثر کل برابر با $0/37$ و رطوبت اولیه خاک

جدول ۵- تحلیل واریانس مدل نفوذ تجمیعی

منابع تغییر	مجموع مربعات	درجه آزادی	میانگین مربعات	F	مقدار P
مدل	۱/۴۱۲ E ۱۲	۳	۴/۱۰۷E ۱۱	۵۹۵۳/۸۷	۰/۰۰۰
باقیمانده	۱/۸۱۴ E ۱۱	۲۲۹۵	۷/۱۰۷E ۷		

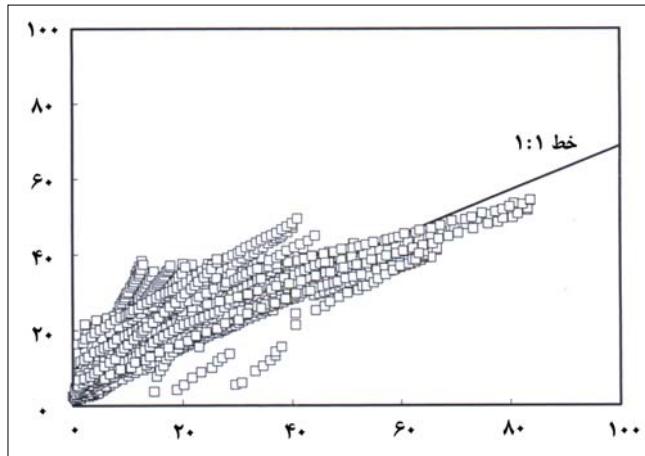

شکل ۶- مقایسه داده‌های مشاهده و براورده شده نفوذ تجمیعی

نتیجه‌گیری

- ترتیب اثرهای کل متغیرها بر نفوذ تجمیعی به صورت

فرصت نفوذ (با ۰/۷۹) و عمق جریان آب در جویچه (با ۰/۳۷)، رطوبت اولیه خاک با ۰/۳۵۹، سطح مقطع جریان (با ۰/۳۴۹) و محیط خیس شده (با ۰/۳۰۱) است.

- بنابر یافته‌های تحقیق فرصت نفوذ و رطوبت اولیه خاک و سطح مقطع جریان مولفه‌های اصلی نفوذ تجمیعی از جویچه آبیاری تشخیص داده شدند. بنابراین، بر مبنای داده‌های اندازه‌گیری شده یک مدل جمعی غیرخطی به صورت تابعی از فرصت نفوذ، رطوبت اولیه و سطح مقطع جریان برای توصیف نفوذ تجمیعی از سطح مزرعه به دست آمد. این مدل حدود به ۸۹ درصد از تغییرات نفوذ تجمیعی از سطح مزرعه را توجیه می‌کند.

- برای فعالیت‌های تحقیقاتی و طراحی، ضرورت دارد به جای استفاده از روابط تجربی نفوذ تجمیعی که فقط

در این پژوهش، به منظور کمی‌سازی میزان مشارکت متغیرهای مستقل از جمله: فرصت نفوذ، رطوبت اولیه خاک، عمق جریان آب در جویچه، سطح مقطع جریان، و محیط خیس شده و بررسی اثرهای مستقیم و غیرمستقیم این متغیرها روی نفوذ تجمیعی، از تحلیل علیت استفاده شد. نتایج این تحلیل نشان داد:

- اثرهای مستقیم فرصت نفوذ و سطح مقطع جریان مثبت و اثرمستقیم رطوبت اولیه منفی است. اثرهای مستقیم عمق جریان آب در جویچه و محیط خیس شده بر نفوذ تجمیعی قابل توجه نیست. بر اساس یافته‌های این تحقیق سهم اثر مستقیم فرصت نفوذ، سطح مقطع جریان، رطوبت اولیه خاک، محیط خیس شده، و عمق جریان آب در جویچه به ترتیب برابر ۹۷/۴، ۴۲/۰، ۳۶/۵، ۱۵/۰، و ۱۲/۰ درصد اثرهای کل این متغیرها است.

- با یک مولفه، مستلزم وجود امکانات و زمان است.
- آزمون نتایج تحقیق حاضر برای سایر بافت‌های دیگر خاک و دارای گیاهان با ریشه‌های سطحی گستردگی و ریشه‌های عمیق مفید به نظر می‌رسد.

تابعی از فرصت نفوذ هستند از رابطه‌ای استفاده شود که ترکیبی از سه مولفه فرصت نفوذ و رطوبت اولیه خاک و سطح مقطع جریان باشد. نباید از نظر دور داشت اندازه‌گیری این سه مولفه، در مقایسه

مراجع

- Bautista, E. and Wallender, W. W. 1993. Numerical calculation of infiltration in furrow irrigation simulation Models. *J. Irrig. Drain. Eng.* 119(2): 286-294.
- Childs, J. I., Wallender, W. W. and Hopmans, J. W. 1993. Spatial and seasonal variation of furrow irrigation. *J. Irrig. Drain. Eng.* 119(1): 74-90.
- Clemmens, A. J., Eisenhaure, D. E. and Maheswari, B. I. 2001. Infiltration and roughness equations for irrigation: How form influences estimation. ASAE Annual International Meeting.
- Dillon, W. R. and Goldstein, M. 1984. Multivariate Analysis: Methods and Applications. John Wiley & Sons, Inc.
- Elliott, R. I. and Walker, W. R. 1982. Field evaluation of furrow infiltration and advance functions. *Trans. ASAE.* 25(2): 396-400.
- Enciso-Median, J. Martin, D. and Eisenhauer, D., 1998. Infiltration model for furrow irrigation. *J. Irrig. Drain Eng.* 124(2): 73-80.
- Fangmeier, D. D. and Ramsey, M. K. 1978. Intake characteristics of irrigation furrows. *Trans. ASAE.* 21(4): 696-700.
- Fonteh, M. F. and Podmore, T. 1993. A physically based infiltration models for furrow irrigation. *Agric. Water Manage.* 23, 271-284.
- Gardner, W. H. 1976. Water Content. In *Methods of Soil Analysis*. In: Black, C. A., Evans, D. D., Ensminger, L. E., White, J. L., Clark, F. E. and Dinauer, R. C. (Eds.). *Physical and Mineralogical Properties*. 4th Ed. Madison, WI: Agronomy Society.
- Izadi, B. and Wallender, W. W. 1985. Furrow hydraulic characteristics and infiltration. *Trans. ASAE.* 28(6): 1901-1908.
- Jobling, G. A. and Turner, A. K. 1973. Physical model study of border irrigation. *ASCE J. Irrig. Drain Eng.* 99, 493-510.
- Kohler, H. 2002. Statistics for Business and Economics. Thomson Learning, Inc.
- Moghaddam, M. 1999. Advanced Engineering Statistics. Faculty of Agriculture. University of Tabriz. Tabriz. Iran. (in Farsi)
- Nasseri, A., Neyshabori, M. R., Fakherifard, A., Mogaddam, M. and Nazemi, A. H. 2004. Field-measured furrow infiltration functions. *Turkish J. Agric. Forestry.* 28(2): 93-101.
- Oyonarte, N. A., Mateos, L. and Palomo, M. J. 2002. Infiltration variability in furrow irrigation. *J. Irrig. Drain. Eng.* 128(1): 26-33.
- Tarboton, K. C. and Wallender, W. W. 1989. Field-wide furrow infiltration variability. *Trans. ASAE.* 32(3): 913-918.
- Trout, T. J. 1992. Flow velocity and wetted perimeter effects on furrow infiltration. *Trans. ASAE.* 35(3): 855-862.
- Walker, W. R. 1989. Guidelines for designing and evaluating surface irrigation systems. *Irrigation and Drainage paper No. 45*. FAO. Rome. Italy.
- Walker, W. R. and Skogerboe, G. V. 1987. Surface Irrigation: Theory and Practice. Prentice-Hall, Inc. New Jersey.



Path Analysis of Cumulative Infiltration in Furrows

A. Nasseri* and M. R. Neyshabori

* Corresponding Author: Assistant Professor, Agricultural Engineering Research Department, Agricultural and Natural Resources Research Center, P. O. Box: 53555-141, Tabriz, Iran. E-mail: ab-nasseri@azaran.org.ir

Soil infiltration characteristics affect the design, evaluation and management of furrow irrigation over a field. On the other hand, different variables influence furrow infiltration, making infiltration modeling for a field a complex process. This study was conducted to investigate the direct and indirect effects of all variables affecting furrow infiltration. The blocked furrow method was used to measure furrow infiltration for a field with soil of sandy loam. Results showed that infiltration time was the most effective variable affecting cumulative infiltration by directly and significantly affecting furrow infiltration. The relative contribution of the filtration time to the furrow infiltration was seven times more than the contribution of the wetted perimeter and 2.5 times that of the flow section area. An additive and nonlinear model was proposed to describe field-wide cumulative infiltration using the observed data. The proposed model described approximately 89% of the variation in field-wide cumulative infiltration.

Key Words: Cumulative Infiltration, Furrows, Opportunity Time